Separadores para Armaduras

SUMINISTROS TEAM SERVICE

ISO 9001
EQA
EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001
ACREDITADO POR ENAC
CERTIFICADO Nº 5613

Separadores Horizontal

Separadores para la armadura horizontal

ASK TORRE





Código	Denominación	Ø Barra mm.	Recubrimiento	Unid./Bolsa
1090057.016	ASK TORRE 15	4 - 16	15 mm	1000
1090058.016	ASK TORRE 20	4 - 16	20 mm	500
1090059.014	ASK TORRE 25	6 - 14	25 mm	500
1090060.016	ASK TORRE 30	6 - 16	30 mm	250
1090060.018	ASK TORRE 30	8 - 18	30 mm	500
1090061.016	ASK TORRE 40	6 - 16	40 mm	250
1090062.016	ASK TORRE 50	6 - 16	50 mm	125

Separador de plástico con cuatro pinzas de fijación de barra corrugada de diferente diámetro.
Apropiado en cruces o encuentros de barra horizontal/vertical

Separadores Vertical

Separadores para la armadura vertical

DINKI

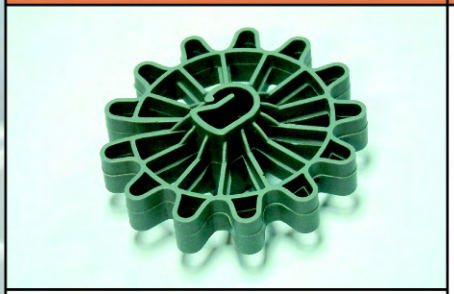

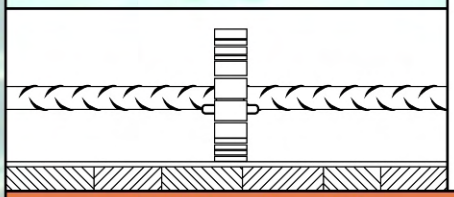

Código	Denominación	Ø Barra mm.	Recubrimiento	Unid./Bolsa
1090047.010	UNIRUEDA 15/4-10	4 - 10	15 mm	1000
1090049.012	UNIRUEDA 20/4-12	4 - 12	20 mm	500
1090048.012	UNIRUEDA 25/4-12	4 - 12	25 mm	500
1090050.012	UNIRUEDA 30/4-12	4 - 12	30 mm	250
1090051.018	UNIRUEDA 30/6-20	6 - 20	30 mm	125
1090052.012	UNIRUEDA 35/4-12	4 - 12	35 mm	200
1090053.014	UNIRUEDA 40/5-14	5 - 14	40 mm	125
1090054.020	UNIRUEDA 40/6-20	6 - 20	40 mm	125
1090054.014	UNIRUEDA 50/8-14	8 - 14	50 mm	100
1090055.020	UNIRUEDA 50/6-20	6 - 20	50 mm	50

Separador de plástico con forma circular, especialmente diseñado como distanciador de armaduras en muros, pilares, paredes y demás estructuras de hormigón. Dispone de una pinza central de agarre de barras de acero corrugado de diferente diámetro

Separadores Prefabricados

Separadores para apilar, almacenar y transportar piezas prefabricadas de hormigón

STAPELPLATTEN



Código	Denominación	Medidas mm.	Unid./Bolsa
1090075.000	STAPELPLATTEN	150 x 60	200

Placa con semiesferas de plástico macizo de elevada resistencia a la compresión, ideal para apilar, almacenar y transportar piezas prefabricadas de hormigón. Evita el contacto directo entre piezas prefabricadas. Es reutilizable

Distanciadores a base de Hormigón

BK KNOCHEN con alambre		Código	Denominación	Ø Barra mm.	Recubrimiento	Unid./Bolsa
		1090092.000	BK KNOCHEN 20-25-30 AL	Hasta 20	20/25/30 mm	500
		1090091.000	BK KNOCHEN 35-40-50 AL	Hasta 24	35/40/50 mm	250
BK KNOCHEN sin alambre		**Código**	**Denominación**	**Ø Barra mm.**	**Recubrimiento**	**Unid./Bolsa**
		1090092.001	BK KNOCHEN 20-25-30	Hasta 20	20/25/30 mm	1000
		1090091.001	BK KNOCHEN 35-40-50	Hasta 24	35/40/50 mm	250

Distanciador de uso universal, a base de hormigón reforzado con fibras, de tres posiciones, con o sin alambre, para la fijación de barras de acero corrugado de diámetro máximo 24 mm. Para recubrimientos de hormigón de 20 a 50 mm. según posición y tipo

ABS sin alambre		Código	Denominación	Ø Barra mm.	Recubrimiento	Unid./Bolsa
		1090090.020	ABSTANDAL 20	Hasta 20	20 mm	1000
		1090190.025	ABSTANDAL 25	Hasta 20	25 mm	1000
		1090190.030	ABSTANDAL 30	Hasta 22	30 mm	500
		1090190.040	ABSTANDAL 40	Hasta 25	40 mm	500
		1090190.050	ABSTANDAL 50	Hasta 28	50 mm	250
ABS con alambre		**Código**	**Denominación**	**Ø Barra mm.**	**Recubrimiento**	**Unid./Bolsa**
		1090090.025	ABSTANDAL 25 AL	Hasta 20	25 mm	1000
		1090090.030	ABSTANDAL 30 AL	Hasta 22	30 mm	500
		1090090.040	ABSTANDAL 40 AL	Hasta 25	30 mm	500
		1090090.050	ABSTANDAL 50 AL	Hasta 28	50 mm	250

Distanciador a base de hormigón, con o sin alambre para la fijación de barras de acero corrugado de diámetro máximo 28 mm.

REAL DECRETO 26661/1998 de 11 de diciembre, por la que se aprueba la "Instrucción de Hormigón Estructural EHE". Con entrada en vigor el 1 de Julio de 1999.

2.1.3 Separadores:
La EHE los coloca como un elemento fundamental para la estrategia, para la durabilidad y los hace obligatorios en el artículo 37 de Durabilidad.

37.2.5 Separadores:
Los recubrimientos deberán garantizarse mediante la disposición de los correspondientes elementos separadores colocados en obra.

Estos calzos o separadores deberán disponerse de acuerdo con lo dispuesto en 66.2.

Deberán estar constituidos con materiales resistentes a la alcalinidad del hormigón, y no inducir corrosión de las armaduras. Deben ser al menos tan impermeables al agua como el hormigón, ser resistentes a los ataques químicos a que sean provisionales o definitivos, deberán de ser de hormigón, mortero o material similar y haber sido específicamente diseñados para este fin.

Si los separadores son de hormigón, éste deberá ser, en cuanto a resistencia, permeabilidad, higroscopicidad, dilatación térmica, etc..., de una calidad comparable a la del utilizado en la construcción de la pieza. Análogamente, si son de mortero, su calidad deberá ser semejante a la del mortero contenido en el hormigón de la obra.

La Comisión Permanente del Hormigón (CPH), recuerda la importancia de la rigidez, resistencia e impermeabilidad de los elementos utilizados como separadores, al tiempo que recuerda que no debe contener amianto. Por último, recuerde que los separadores pueden ser individuales o sistemas de separadores para una puesta en obra más eficaz.

Queda prohibido el empleo de madera así como el de cualquier material residual de construcción, aunque sea ladrillo y hormigón. En el caso de que pueda quedar vistos, se prohibe así mismo el empleo de materiales metálicos.

Distanciadores para Encofrados y Accesorios

SK CONO



Código	Denominación	RSR Tubo	Unid./Bolsa
1090070.020	DELLE CONO 20	20/24	500
1090070.022	DELLE CONO 22	22/26	500

Cono de plástico insertable en RSR tubo 20/24 y 22/26 pasamuros para encofrados. Facilmente extraible y reutilizable

ST TAPÓN



Código	Denominación	RSR Tubo	Unid./Bolsa
1090072.020	DECKI TAPÓN 20	20/24	1000
1090072.022	DECKI TAPÓN 22	22/26	1000

Tapón de plástico insertable en RSR Tubo 20/24 y 22/26 pasamuros para encofrados. Una vez desencofrado y fraguado el hormigón, extraer SK CONO e insertar ST TAPÓN

RK ROSETA



Código	Denominación	RSR Tubo	Unid./Bolsa
1090074.022	RK ROSETA 22	22/26	250

Terminal de plástico ranurado insertable en RSR Tubo 22/26 pasamuros para encofrados. Utilizar conjuntamente con RST TAPÓN ESTANCO

TAPÓN ESTANCO



Código	Denominación	RSR Tubo	Unid./Bolsa
1090074.22	RST TAPÓN ESTANCO 22	para RK roseta 22	500

Tapón de plástico ranurado insertable en RK ROSETA 22, ofreciendo una total estanqueidad

DURCHLAB (RSR TUBO)





Código	Denominación	Longitud del tubo	Metros lineales	Unid./Bolsa
1090073.22	DURCHLAB 22/26	2,00 m	100 m	50
1090073.020	DURCHLAB 20/24	2,00 m	50 m	25

Tubo de plástico pasamuros para encofrados,estriado superficialmente para su perfecta adherencia con la masa de hormigón. Suministrado en tubos de 2 m de longitud y diámetro interior de 20 mm (20/24) y 22 mm (22/26)

Separador de Viguetas

Separador de PVC de bajo coste indicado para armaduras muy pesadas

SEPARADOR DE VIGUETAS		Código	Denominación	Medidas mm.	Unid./Bolsa
		0890001.015	Separador de Viguetas 15	15 mm	1000
		0890002.020	Separador de Viguetas 20	20 mm	600

Perfiles Triangulares

Perfiles para la realización de chaflanes

PERFIL TRIANGULAR		Código	Denominación	Medidas mm.	Longitud perfil	Metros lineales	Unid./Bolsa
		1090075.015	Perfil 15	A 15 / B 21,2	2,5 m	100 m	40
		1090075.020	Perfil 20	A 20 / B 28,3	2,5 m	100 m	20
		1090075.030	Perfil 30	A 30 / B 42,4	2,5 m	50 m	20

Listón de plástico de sección triangular, para la realización de chaflanes en estructuras de hormigón.
Es flexible, resistente al impacto y re-utilizable

Cápsula Soporte Quitamiedo

Soportes para empotrar vallas de seguridad

C. SOPORTE QUITAMIEDOS		Código	Denominación	Medidas cm.	Unid./Bolsa
		0890003.000	C.S. Quitamiedo	Diámetro: 4 cm Altura: 13 cm.	100

Cápsula de plástico altamente resistente que sirve como soporte para empotrar vallas de seguridad en obras, etc...

Tapones de Seguridad

TAPÓN DE SEGURIDAD		Código	Denominación	Ø barra mm.	Unid./Bolsa
		1090073.016	Tapón 8 - 16	8 - 16	125
		1090073.032	Tapón 16 - 32	16 - 32	125

Tubo de plástico insertable en barras de acero y esperas, minimizando el riesgo de accidente de los operarios por pinchazos, cortes, etc... Presentado en color anaranjado para su fácil identificación como zona de riesgo. Es reutilizable

SUMINISTROS

TEAM SERVICE





Polígono Industrial Arinaga
c/ Casuarinas Parcela, 114
Tlf.: 928 189 063 • 928 183 289
Fax: 928 183 290
35119 Agüimes • Gran Canaria

suministros@teamservice.es

www.teamservice.es

Polígono Industrial El Chorrillo
c/ Otto Diesel, Nave 9 A7
Tlf.: 922 620 987 • 922 621 896
Fax: 922 620 987
38109 Santa Cruz de Tenerife